
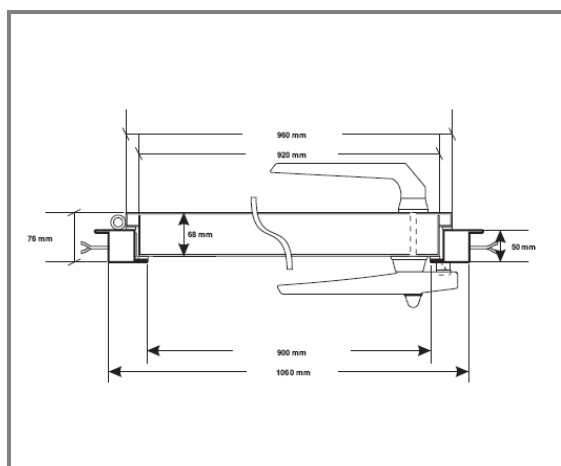


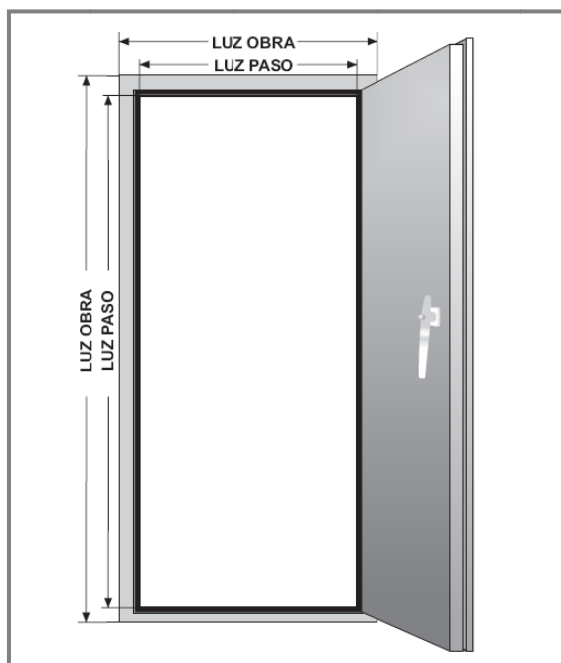

PUERTA ACUSTICA PA 56

DESCRIPCIÓN


Puerta Acústica PA 56, está fabricada mediante carcasa con refuerzo central interior, de acero con galvanizado en caliente y chapas de acero sobre perfiles, rellenos de paneles acústicos incombustibles de lana de roca con composición en diferentes espesores y densidades. El espesor total de la puerta normalmente es de 80 mm, para su cierre hermético y acústico dispone de un doble ribete perimetral de estanqueidad (caucho y neopreno respectivamente).

DATOS ACÚSTICOS

ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN SONORA

$R_w(C; C) = 56 (-1; -4) \text{ dB}$

$R_A = 55 \text{ dBA}$

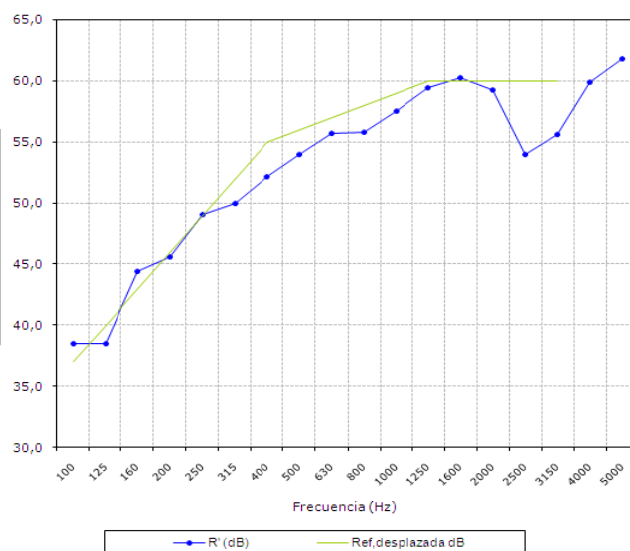


ACCESORIOS

A cualquier modelo de puerta acústica se le pueden añadir los siguientes accesorios:

- CERRADURA CON LLAVE
- ANTIPÁNICO (Para puerta de una hoja o doble hoja)
- VISOR CIRCULAR DE 400 mm
- AUTOCIERRE O CIERRAPUERTAS

Diseño y acabado específico, a consultar.

Aperturas

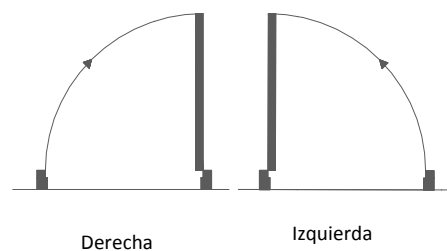



DIMENSIONES

PUERTA ACÚSTICA PA 56	Luz de obra (mm)	Luz de paso (mm)	Peso (kg)
1 HOJA	860 x 2140	700 x 2000	132
1 HOJA	960 x 2140	800 x 2000	148
1 HOJA	1060 x 2140	900 x 2000	164
1 HOJA	1160 x 2140	1000 x 2000	180
2 HOJAS	1835 x 2140	1675 x 2000	274
2 HOJAS	2035 x 2140	1875 x 2000	306
2 HOJAS	2235 x 2140	2075 x 2000	340

OBSERVACIONES: Posibilidad de fabricación a medida, para ello consultar con nuestro departamento técnico (teléfono: 902 504 969 o mail: asesoramiento@luzea.net)

APLICACIONES

Las puertas acústicas se usan principalmente en los locales de ocio con ambientación musical (pubs, discotecas) que necesitan en sus accesos o salidas de emergencia una protección especial en referencia a la atenuación acústica, con ellas evitaremos debilitar el aislamiento acústico global de la fachada diseñada, dando cumplimiento a la normativa acústica y demás normativas de accesibilidad, evacuación etc...

En los ámbitos como la edificación y la industria, existen salas que albergan maquinaria (salas de máquinas), estas salas a parte de cumplir con los objetivos de aislamiento y acondicionamiento acústico deben disponer de un acceso aislado adecuadamente para evitar que el ruido generado por la maquinaria se transmita a cualquier zona adyacente acústicamente protegida.

INDICACIONES IMPORTANTES

Toda la información contenida en la presente documentación se basa en los conocimientos adquiridos por *Acústica i Energía Luzea S.L.* hasta la actualidad.

Debido a que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado y *Acústica i Energía Luzea S.L.* deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto.

Acústica i Energía Luzea S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos y orientativos reflejados en la presente documentación.

Página web: www.aislanteacustico.net E-mail: asesoramiento@luzea.net Teléfono: 96 204 14 44