

HAVSVÅG

Absorbente acústico



COLOR:

El panel HAVSVÅG es un **absorbente acústico** de diseño único, sus formas precisas, que combinan trazos rectilíneos y curvas suavizadas, logran un rendimiento de absorción sonora extremadamente eficaz para el tratamiento de las reflexiones primarias, y ayudan a resolver las anomalías acústicas más comunes de las salas (ecos, alta reverberación, etc).

Está fabricado con nuestra espuma acústica especial ZHFR, con coeficiente de porosidad mejorado para obtener el mejor rendimiento acústico del mercado; su diseño, que aumenta un 50% la superficie efectiva de absorción, le permite ser instalado de forma fácil siguiendo un patrón estético continuo o alterno; las distintas cavidades y ondas del perfilado ayudan a mejorar la distribución de la energía sonora reflejada a lo largo de la sala (efecto difusión).

Características:

Material: Espuma acústica ZH FR28
Compuesto: Poliuretano flexible de celda abierta
Densidad: 28 Kg/m³ (ISO 845)
Porosidad: 3.5 L/min (ISO 4638)
Resiliencia: 40% (ISO 8307)
R. Fuego: Autoextinguible (UNE 53127) I
E-d0 (UNE-EN 13501-1).
Instalación: Skac Adhesive

Absorción acústica:

NRC 0.75 (ASTM C423)
SAA 0.74 (ASTM C423-09a)
 α_{mid} 0.87 (DB-HR)

Formatos:

Panel:
600mm x 600mm x 64mm


Paquetes:

- SKAB001-8 – 8 uds. – 2.88 m².
- SKAB001-12 – 12 uds. – 4.32 m².

Embalajes:

Ref.	X	Y	Z	G	W
SKAB001-8	62cm	62cm	33cm	0.13m ³	4kgs.
SKAB001-12	62cm	62cm	49cm	0.19m ³	5kgs.

Dibujo técnico:

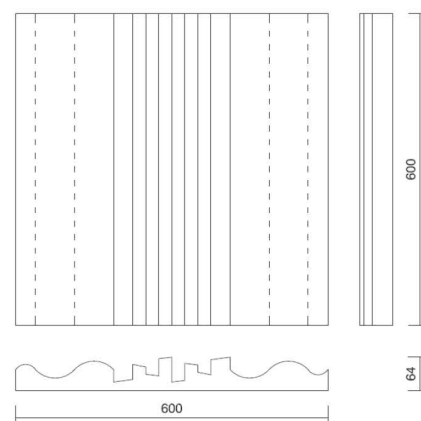

Aplicaciones:

Tratamiento para el acondicionamiento acústico de estudios de música; control de la reverberación y las reflexiones primarias, reducción de ecos y modos de resonancia de salas.

Son parte básica de los kits acústicos, junto a las trampas de graves, forman conjuntos equilibrados de altas prestaciones.

Tratamiento de absorción en: salas de control, salas de grabación, salas de ensayo, cabinas de doblaje, estudios de radio/televisión, home cinema...

Absorción acústica:

