

KINO BT

Trampa de graves polivalente



KINO BT es una **trampa de graves polivalente**; funciona como absorbente de baja frecuencia cuando es utilizado en las esquinas, o bien, como panel absorbente de amplio espectro, montado en plano. Es un producto muy efectivo para suavizar los efectos de los modos de resonancia de la sala, comúnmente percibidos como 'efecto boom' o 'pelota de graves'.

Está fabricado con nuestra espuma acústica de alto rendimiento ZH FR28; gracias a su gran espesor de 120mm, obtiene una extraordinaria absorción sonora en un amplio espectro de frecuencias (absorción de banda ancha). Con su suave curvatura, es el complemento ideal para acompañar los tratamientos de acondicionamiento acústico con el panel KINO.



COLOR:

Características:

Material: Espuma acústica ZH FR28
Compuesto: Poliuretano flexible de celda abierta
Densidad: 28 Kg/m³ (ISO 845)
Porosidad: 3.5 L/min (ISO 4638)
Resiliencia: 40% (ISO 8307)
R. Fuego: Autoextinguible (UNE 53127) | E-d0 (UNE-EN 13501-1).
Instalación: Skac Adhesive

Absorción acústica:

	[Plano]	[Ángulo]	
NRC	1.00	1.05	(ASTM C423)
SAA	1.07	1.17	(ASTM C423-09a)
α_{mid}	1.04	1.08	(DB-HR)

Formatos:


Panel:
600mm x 600mm x 120mm

Paquetes:
• SKBT003-4 – 4 uds. – 1.44 m².

Embalajes:

Ref.	X	Y	Z	G	W
SKBT003-4	62cm	62cm	48cm	0.19m ³	5kgs.

Dibujo técnico:

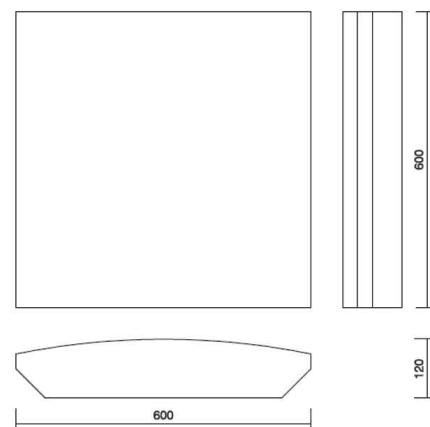

Aplicaciones:

Producto ideal para el acondicionamiento acústico de salas dedicadas o no dedicadas a la reproducción musical, home cinema...

Tratamiento específico para el control y reducción de la reverberación a baja frecuencia, reducción de anomalías acústicas de la sala ('efecto boom', ecos indeseados...) y como elemento absorbente de banda ancha para la reducción de la reverberación a media-baja, media y alta frecuencia.

Absorción acústica:

