



Apantallamiento acústico P-80

DESCRIPCIÓN

Apantallamiento acústico P-80 es un panel acústico sándwich formado por una chapa exterior de acero lisa de 0,6 mm. de espesor, un núcleo interior de lana de roca de 70 Kg/m³ y 80 mm de espesor y una chapa interior de acero de 0,6 mm. de espesor con perforaciones de 5 mm de diámetro y índice de perforación del 46%.



CARACTERÍSTICAS

	VALOR	UD.
Dimensiones:	500x1500	mm.
Espesor:	80	mm.
Densidad (lana):	70	Kg/m ³
Presentación:	Unidad	Ud.

MODO DE EMPLEO

Los paneles se unen entre sí de forma machihembrada pudiéndose colocar en vertical o en horizontal, en función de las necesidades.

Los paneles se sujetan a una estructura metálica de perfiles en "U" y a su vez a una serie de perfiles estructurales que la fijan a su ubicación.

APLICACIONES Y PROPIEDADES

APLICACIONES



- Se usa para la construcción de barreras acústicas, pantallas acústicas y cerramientos acústicos para el tratamiento del aislamiento acústico de maquinaria y equipos de climatización y ventilación.
- Solución ideal para amortiguar ruidos de maquinaria y equipos de ventilación y climatización.
- Se utiliza como barreras acústicas, pantallas acústicas y cerramientos acústicos de interior y exterior para climatización e industria en general.

PROPIEDADES

- Paneles modulares.
- Fácil y rápido manejo.
- Gran estanqueidad debido a su sistema de machihembrado.



DATOS ACÚSTICOS

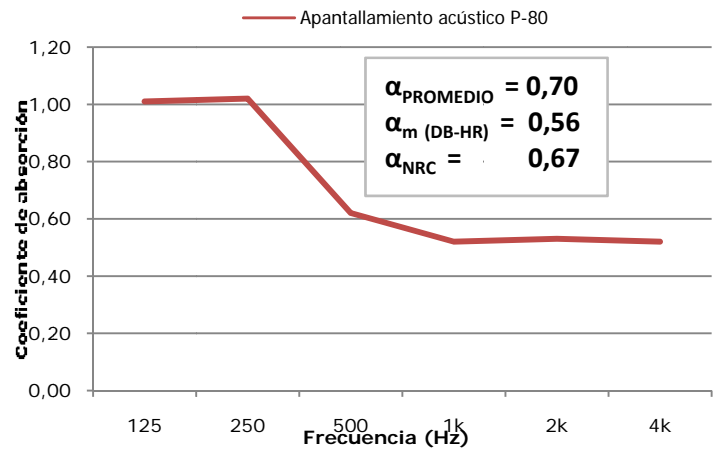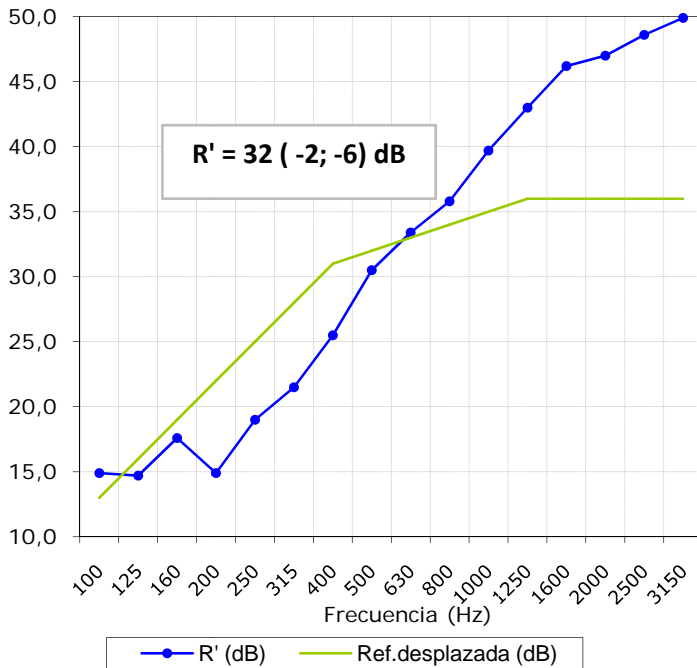

INDICACIONES IMPORTANTES

Toda la información contenida en la presente documentación se basa en los conocimientos adquiridos por *Acústica i Energía Luzea S.L.* hasta la actualidad.

Debido a que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado y *Acústica i Energía Luzea S.L.* deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto.

Acústica i Energía Luzea S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos y orientativos reflejados en la presente documentación.

Página web: www.aislanteacustico.net E-mail: asesoramiento@luzea.net Teléfono: 96 204 14 44