

# KINO SOFT

Panel absorbente acústico



COLOR:

KINO SOFT es un **panel acústico** de altas prestaciones acústicas y estéticas; basado en nuestro exitoso panel KINO, se aplica un exclusivo tratamiento superficial de acabado textil, que ha sido específicamente diseñado para absorber la luz incidente evitando los reflejos lumínicos, lo cual permite obtener un panel acústico elegante y profesional para aplicaciones específicas que requieren tratamientos para controlar la reverberación sin los brillos habituales que genera la espuma acústica.

Está fabricado con nuestra espuma acústica especial ZHFR, con coeficiente de porosidad mejorado para obtener un elevado grado de absorción sonora.

## Características:

Material: Espuma acústica ZH FR28  
 Acabado: Cobertura textura terciopelo  
 Densidad: 28 Kg/m<sup>3</sup> (ISO 845)  
 Porosidad: 3.5 L/min (ISO 4638)  
 Resiliencia: 40% (ISO 8307)  
 R. Fuego: Autoextinguible (UNE 53127) | E-d0 (UNE-EN 13501-1).  
 Instalación: Skac Adhesive

### Absorción acústica:

NRC 0.75 (ASTM C423)  
 SAA 0.77 (ASTM C423-09a)  
 $\alpha_{mid}$  0.85 (DB-HR)  
 $\alpha_w$  0.80 - Clase B

## Formatos:


**Panel:**  
600mm x 600mm x 60mm

**Paquetes:**  
• SKAB009 – 8 uds. – 2.88 m<sup>2</sup>.

### Embalajes:

Ref.	X	Y	Z	G	W
SKAB009	62cm	62cm	48cm	0.29m <sup>3</sup>	5kgs.

## Dibujo técnico:

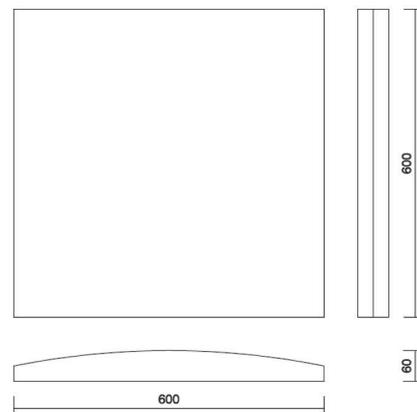

## Aplicaciones:

Panel acústico específicamente creado para el acondicionamiento acústico de salas de cine, home cinema, platós de TV, auditorios, restaurantes, hoteles, etc.  
 Permiten controlar las reflexiones primarias, así como, reducir el tiempo de reverberación en media-alta frecuencia con un acabado superficial neutro sin reflejo lumínico.  
 Es usado habitualmente, junto a la trampa de graves Kíno BT Soft, para la instalación de tratamientos de absorción en salas de cine, home cinema y broadcast

## Absorción acústica:

