



Techo fonoabsorbente FON-ACUSTIC 1200 Negro

DESCRIPCIÓN


Techo fonoabsorbente FON-ACUSTIC 1200 Negro es un techo formado por un panel acústico de lana de roca (20 mm) provisto en la cara visible de un velo de color negro (acabado liso) y un contra velo en la cara trasera.

Se usa como techo desmontable fonoabsorbente acústico.

CARACTERÍSTICAS

	VALOR	UD.
Dimensiones:	1200x600	mm.
Espesor:	20	mm.
Peso:	2,2	Kg/m ²
Presentación:	Caja 12 ud.	

DATOS ACÚSTICOS

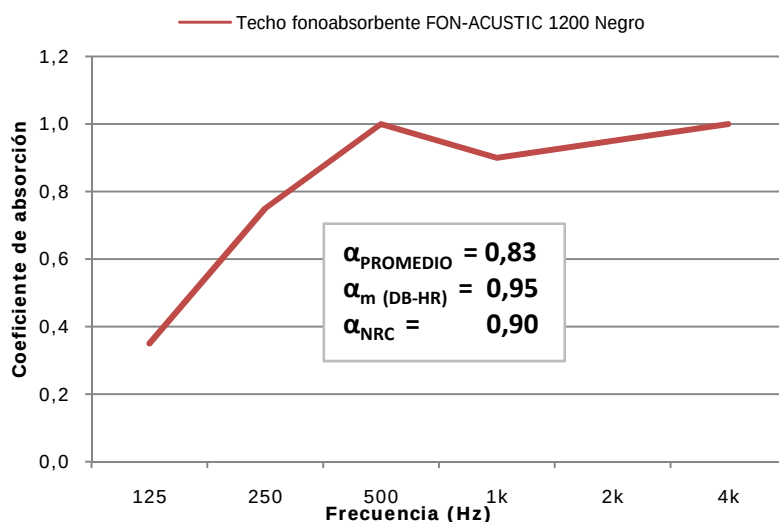

APLICACIONES

- Falso techo desmontable fonoabsorbente, con excelentes propiedades acústicas de acondicionamiento acústico.
- Perfecto para mejorar el confort acústico eliminando los molestos ruidos debidos a la reverberación sonora en todo tipo de locales y recintos, como bares, restaurantes, oficinas, etc.



DATOS TÉCNICOS Y PROPIEDADES

PARÁMETRO	VALOR	UD.
Reacción al fuego	Euroclase A2-s1, d0	
Resistencia al fuego (TS 13381-1)	REI 30	
Resistencia térmica	R=0,50	m ² K/W
Reflexión de la luz (ISO 7724-2)	3	%
Resistencia a la flexión (UNE EN 13964)	1/C/0N	

- Protección contra incendios, ya que la lana de roca es un material incombustible.
- Higiénico. La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.
- Peso ligero y flexibilidad.
- Reflexión a la luz según acabado
- Resistente a la humedad y estabilidad dimensional.
- Facilidad de mantenimiento; la superficie puede aspirarse con la ayuda de un cepillo suave.
- Respetuoso con el medio ambiente, es reciclable.
- Facilidad de corte.

MODO DE EMPLEO

Montaje:

Sobre perfiles visibles de conformidad a la norma NFP 68203-1 y 2, ref. DTU 58.1, edición 2008.

INDICACIONES IMPORTANTES

Toda la información contenida en la presente documentación se basa en los conocimientos adquiridos por *Acústica i Energía Luzea S.L.* hasta la actualidad.

Debido a que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado y *Acústica i Energía Luzea S.L.* deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto.

Acústica i Energía Luzea S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos y orientativos reflejados en la presente documentación.

Página web: www.aislanteacustico.net E-mail: asesoramiento@luzea.net Teléfono: 96 204 14 44