

SCHÄCK WD

Panel acústico de madera



COLOR:

El panel acústico SCHÄCK WD es un **panel absorbente acústico** con terminación en láminas de madera de agradable diseño estético y gran rendimiento acústico.

Basado en nuestro panel acústico SCHÄCK, con núcleo de espuma acústica, incorpora una serie de láminas reflectantes de madera que reducen el exceso de absorción en alta frecuencia, corrigiendo el tiempo de reverberación de la sala en media-baja y media frecuencia sin perder el brillo de sala.

Características:

Material: Núcleo espuma acústica ZHFR28
Acabado: Lámina de madera
Densidad: 28 Kg/m³ (ISO 845)
Porosidad: 3.5 L/min (ISO 4638)
Resiliencia: 40% (ISO 8307)
R. Fuego: Autoextinguible (UNE 53127) | E-d0 (UNE-EN 13501-1).
Instalación: Skac Adhesive

Absorción acústica:

NRC 0.60 (ASTM C423)
SAA 0.58 (ASTM C423-09a)
 α_{mid} 0.63 (DB-HR)
 α_w 0.50(M) - Clase D

Formatos:


Panel:
600mm x 600mm x 53mm

Paquetes:
• SKAP001 – 6 uds. – 2.16 m².

Embalajes:

Ref	X	Y	Z	G	W
SKAP001	62cm	62cm	33cm	0.13m ³	5kgs

Dibujo técnico:

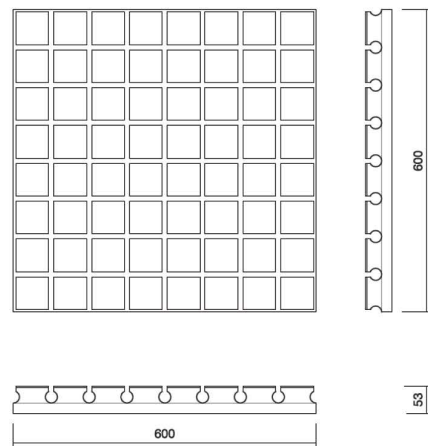

Aplicaciones:

Schäck WD es un panel acústico ideal para el acondicionamiento acústico de home studios, salas de grabación y entornos profesionales; corrigen la reverberación de la sala y permiten un preciso control de las primeras reflexiones, obteniendo así, un entorno acústico con mayor nitidez y claridad con una estética profesional.

Desarrollado para su uso en los tratamientos acústicos de estudios de música, salas de mastering, Hi-Fi, estudios de radio/televisión, etc

Absorción acústica:

